

Caldera Fortuna

⊕ Mayor evolución, **más confort**



**¡Seguinos en nuestras redes sociales
y entérate las últimas novedades!**



@ferroliargentina



/ferroliargentina



/ferroliargentina

¡Llegó FORTUNA a la Argentina!

La Caldera mural de Ferroli para el mercado internacional, en versiones de doble servicio o solo calefacción de combustión con cámara cerrada o abierta.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño clásico europeo.
- Amplia gama de modelos. 20, 24, 32 y 40 Kw.
- Potencia auto-adaptativa, la caldera evalúa el tamaño del sistema de calefacción, confiriendo menor consumo de gas y mayor confort.
- Anti-Bloqueo: cada 24 hs de inactividad en el sistema de calefacción, la bomba se activa 30 seg.
- Compatible con termostato ROMEO y CONNECT wi fi, protocolo Open Therm.
- Protección contra heladas que garantiza un funcionamiento seguro de la caldera cuando la temperatura desciende a menos de 5°C.
- Aprobadas para Gas natural y Gas Licuado.

- 1 Intercambiador primario de cobre sin costuras ni soldaduras.
- 2 Válvula de gas -FERROLI-
- 3 El software registra los últimos 10 fallos facilitando al service un diagnostico preciso.
- 4 Los modelos doble servicio son Monotermicos, disponen de un intercambiador de placas de acero inox. que permite un mejor rendimiento en regiones de agua sanitaria no optima.
- 5 Bomba de 3 velocidades -FERROLI-
- 6 Los modelos solo calefacción (HF), vienen provistos de serie con válvula de 3 vías y sonda de temperatura para la conexión a un acumulador.
- 7 Vaso de expansión lateral de facil acceso (F20 y F24)

FUNCIONES PRINCIPALES



Rutina anti-bloqueo
Protección de la bomba



Doble nivel de protección
contra heladas




Regulación de potencia
de encendido.




Regulación de ascenso de temperatura
THERMAL SHOCK PROTECTION




Protección IP IPX5D.

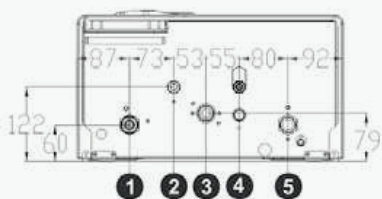

F 20 y F 24



F 20+ y F 32



F 40

- 1 Mando CC 3/4"
- 2 Salida ACS 1/2"
- 3 Entrada de GAS 1/2" con adaptador 3/4"
- 4 Entrada AS 1/2"
- 5 Retorno CC 3/4"

*CC: circuito de calefacción
ACS: Agua caliente sanitaria
AS: Agua sanitaria



MODELO	20/24	20+/32	40
Altura mm	742	742	742
Ancho mm	440	440	500
Profundo mm	235	340	340
Peso kg	28,8	36,7	40,3

FORTALEZAS

- Caldera mural tradicional de doble servicio F con producción instantánea para agua sanitaria mediante intercambiador de placas de acero inox.
- Display digital y manómetro frontal
- Caldera de tiro forzado en cámara cerrada y apta para conversión a cámara abierta, permitiendo prolongar el tiraje hasta 45 m eq (modelos 20-24-32) y 30 m eq (modelo 40)
- La válvula de 3 vías disponible de serie en modelos solo calefacción HF, permite la conexión al acumulador sanitario, sin necesidad de modificaciones o adaptaciones.
- Todos los modelos incluyen inyectores de GL para su transformación*
- En FERROLI, disponemos de todos los repuestos y conductos de humos necesarios para cualquier configuración de ventilación.

*La conversión de gas sólo debe realizarla un técnico autorizado de Ferrolí

MODELO		UNIDAD DE MEDIDA	F20	F20+	F24	F32	F40	HF24	HF32	HF40
Eficiencia en gas natural		%	92.0		91.5	92.0	90.0	93,1	93	92,4
Cámara de combustión		Forzado	Cerrada/Abierta							
Potencia térmica máx.	GN	Kcal/h	19800		24300	32100	39000	24300	32100	39000
	GL		-		25500	29500	34562	25500	29500	34562
Capacidad ACS Δt = 20°C	GN	l / min	14,6		17,2	22,8	29	-		
	GL		-		19,1	22,9	26	-		
Temp. máx. calefacción		°C	90							
Presión calefacción	Máx	bar	3							
	Min		0,8							
Temp. máx. ACS		°C	60							
Presión ACS	Máx	bar	8							
	Min		0,25							
Consumo máx. de gas	GN	m³ / h	2,35		2,78	3,67	4,20	2,78	3,67	4,20
	GL	kg / h	-		2,06	2,72	3,11	2,06	2,72	3,11
Dim. de conexión (CO - ACS - Gas- AS - CC)		Pulgada	3/4 - 1/2 - 1/2 con adaptador a 3/4 - 1/2 - 3/4							
Dimensiones		mm	742x440x235	742x440x340	742x440x235	742x440x340	742X500X340	742x440x235	742x440x344	742x500x344
Peso sin agua		Kg	28,8	36,7	28,8	36,7	40,3	28,8	36,7	40,3
Diámetro de la chimenea		mm	60/100 ; 80/125 ; 80							
Código para GN Cámara Cerrada			GCKG4KBA	GCKG4KBAP	GCKG6KBA	GCKG8KBA	GCKGAKBA	GCAY6KBA	GCAY8KBA	GCAYAKBA

* CC: circuito de calefacción | ACS: Agua caliente sanitaria | AS: Agua sanitaria



ROMEO

Controlador inteligente de temperatura




**MAYOR
CONFORT**



**AHORRO
DE ENERGÍA**



**SIN
BATERÍAS**

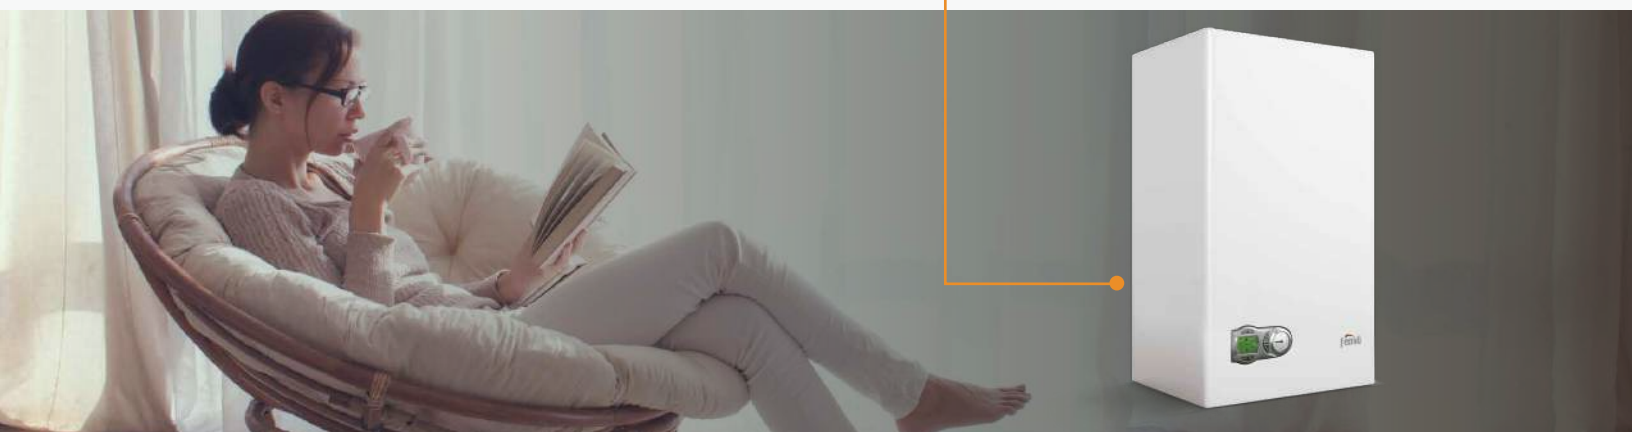


Aumentá el confort de tu hogar
y ahorrá hasta un 15% más en consumo



SCAN:

Registro de historial para un mejor diagnóstico.



EFICIENCIA:

Reduce los encendidos y apagados, confiriendo a la caldera más vida útil y garantizando una temperatura ideal y constante.



CRONOTERMOSTATO:

Programación semanal de horarios y temperatura.



AHORRO ENERGÉTICO:

Convierte la energía en calor eficiente, evitando el consumo desmedido.



CONFORT:

Programa tu modo confort en los horarios convenientes.



OPENTHERM:

Permite que la caldera y Romeo estén comunicados en tiempo real para evaluar y realizar cambios inmediatos.



COMANDO A DISTANCIA:

No se enchufa ni usa pilas.



Saenz Peña 1143 (1650), San Martín, Buenos Aires.

Solicita SERVICIO TÉCNICO a través de nuestra web:
www.ferroli.com.ar

The logo consists of the word "ferroli" in a white, lowercase, sans-serif font. Above the letter "i" is a stylized black arc that curves over the top of the letter.

ferroli



evolución en confort

Calidad italiana para el
calore más verdadero