

TRIANGULAR

Líder en Calefacción & Agua Caliente

Representante
exclusivo **BAXI**

LUNA 3 CONFORT

CALDERA MURAL A GAS DE ALTA GAMA

Sistemas Domiciliarios



**VERSIÓN SÓLO CALEFACCIÓN
& DOBLE SERVICIO**

Ideal para grandes demandas de
calefacción y agua caliente

LUNA 3 CONFORT

CALDERA MURAL A GAS DE ALTA GAMA

EQUIPO DE ALTA PERFORMANCE Y MÁXIMA EFICIENCIA

Es ideal para viviendas de mediana o grandes superficies, que requieren una prestación importante y confiable, tanto en calefacción como en agua sanitaria.

Disfrutá del confort de calefaccionar con radiadores o piso radiante, sumado a la provisión de agua caliente ¡con simultaneidad de canillas!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ideal para viviendas de amplios m². Cubren grandes demandas, destinando un espacio reducido a la instalación del equipo.
- Versiones sólo calefacción y doble servicio, acorde a la necesidad de tu hogar.
- Funcionamiento silencioso.
- Tecnología de última generación con exclusivo control digital, que permite operar la caldera a distancia.
- Alta eficiencia y ahorro gracias a su funcionamiento controlado por plaqueta electrónica de última generación.
- Encendido electrónico sin piloto. Elimina la presencia de llama en todos los ambientes de la casa, brindando seguridad para tu familia.
- Maximiza el ahorro energético al instalarse en conjunto con sistemas de energía solar térmica.
- Versiones tiro balanceado forzado y tiro natural
- 2 años de garantía**




Descripción

Luna 3 Confort

	1.240 I	1.310 FI	240 I	240 FI	310 FI
Capacidad máxima nominal	25854 Kcal/h	32700 Kcal/h	25854 Kcal/h	25854 Kcal/h	32700 Kcal/h
Máxima eficiencia (Directiva 92/42/CEE)	92%	92%	92%	92%	92%
Producción de ACS (Δt 20°C)	-	-	22 lts/min	22 lts/min	22 lts/min
Rango de temperatura ACS	-	-	35/60 °C	35/60 °C	35/60 °C
Rango de temperatura calefacción	30/85 °C	30/85 °C	30/85 °C	30/85 °C	30/85 °C
Tipo de ventilación	Tiro natural Cámara abierta	Tiro forzado Balanceado Cámara estanca	Tiro natural Cámara abierta	Tiro forzado Balanceado Cámara estanca	Tiro forzado Balanceado Cámara estanca
Diámetro salida de humos	120 mm	100 mm (coaxial) 80 mm (tubos separados)	120 mm	100 mm (coaxial) 80 mm (tubos separados)	100 mm (coaxial) 80 mm (tubos separados)
Peso	33 kg	38 kg	33 kg	38 kg	40 kg

CONEXIONES SOBRE PARED

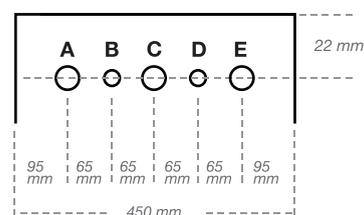

- A. Mando Calefacción \varnothing 3/4"
- B. Salida Agua Sanitaria \varnothing 1/2"
- C. Entrada Gas \varnothing 3/4"
- D. Entrada Agua Sanitaria \varnothing 1/2"
- E. Retorno Calefacción \varnothing 3/4"



** Según términos y condiciones de garantía

La información contenida en este catálogo es orientativa. Por la constante mejora y actualización de sus productos, tanto el diseño como las características de los mismos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso si Triangular S.A. las considerase oportunas de acuerdo con exigencias de carácter técnico o comercial.

info@triangular.com.ar

TRIANGULAR.COM.AR