

RADIADOR
NOVŌ
500


Caldaña®



- ✓ Asesoramiento técnico
- ✓ Asistencia post-venta



Radiador de aleación de aluminio inyectado a presión MAYOR CALIDAD-MENOR COSTO

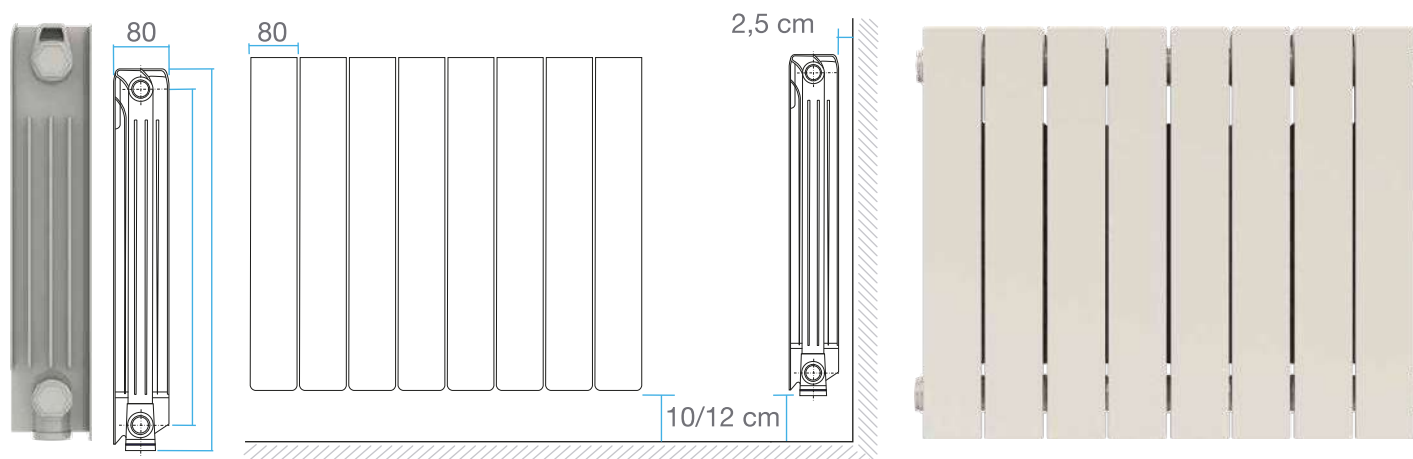

Características técnicas

Digital TECH! +CONFORT

- Máxima solidez en una sola pieza.
- Pintura epoxi polimerizado a 180°C.
- Accesorios necesarios para el montaje. Reducciones a 1/2"; guarniciones y ménsulas regulables.


Modelo	Potencia máxima Kcal/h	Altura Hmm	Entrecentro Emm	Presión de trabajo bar	Contenido de agua Lts	Peso elemento Kg	UNI6514 T=60°C WATTS
NOVO 500	224	581.5	500	6	0.38	1.5	148

Cumple con la resolución de calidad de la Secretaría de Defensa del Consumidor Res. SC N° 599/2017



Res. SC N° 599/2017

Certificado por el INTI



Mayor espesor en la cámara de agua
que garantiza una mayor vida útil.

